



REVESTIMIENTO: THASSOS 45x120cm

PERSIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PERSIA		
45x120x1,03 cm	P3580005 / 100179238	G270
PERFIL PERSIA		
1,5x120 cm	P3810004 / 100181299	G102
1,5x45 cm	P3800001 / 100181322	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PERSIA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PERSIA SERIE 59,6x59,6cm

THASSOS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



THASSOS		
45x120x1,05 cm	P3580024 / 100202533	G270
PERFIL THASSOS		
1,5x45 cm	P3800014 / 100203828	G92
1,5x120 cm	P3810009 / 100203846	G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE THASSOS 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: THASSOS SERIE 59,6x59,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,82	1192,74	Fr-one n / One-flex Premium	
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n / One-flex Premium	
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n / One-flex Premium	

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO: THASSOS PULIDO 79,2x79,2cm

THASSOS PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



THASSOS PULIDO
79,2x79,2x1,1 cm P1760124 / 100202607 G389 HIGHER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the instalation.
- Install dirt retention systems in the accesos to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
79,2x79,2cm	2	1,25	40	50,18	33,32	1332,9	One-flexpremium/ Super-flexs2
9x79,2cm Zócalo	12	0,86	42	35,93	23,85	1001,9	One-flexpremium/ Super-flexs2
31,6x79,2cm Huella Tec.	2	0,55	26	14,37	14,58	379,15	One-flexpremium/ Super-flexs2
31,6x79,2cm Huella Tec. Esq.	1	0,29	26	7,49	7,08	184,05	One-flexpremium/ Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x79,2cm	ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
THASSOS PUL.	P9210628 / 100222122	G171	P9210623 / 100222094	G185




ZÓCALO	9x79,2cm
THASSOS PULIDO	P9210505 / 100204163
	G70

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

THASSOS

Gres Rectificado / Rectified Tiles

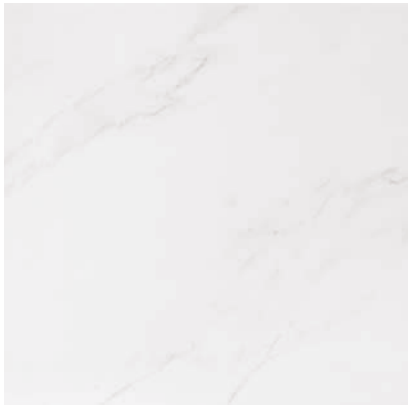

THASSOS
59,6x59,6 cm P1857086 / 100228794 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,06	1122,05	Fr-one n / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec. Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
THASSOS	P9210675 / 100228965	G130	P9210673 / 100228990	G150	P9210674 / 100228935	G150



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO		9x59,6cm	
THASSOS	P9210678 / 100228971	G30	

TRAVERTINO MEDICI

Gres Rectificado / Rectified Tiles



TRAVERTINO MEDICI
59,6x59,6 cm P1857033 / 100191337 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,06	1122,05	Fr-one n / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec. Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
TRAVERT.MEDICI.	P9210430 / 100193860	G130	P9210441 / 100193824	G150	P9210439 / 100193873	G150



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO		9x59,6cm
TRAVERTINO MEDICI S-R	P9210668 / 100228939	G30