

# Jade M



**Jade** 735↑ × 500↔ SX  
цвет: RAL 3020

Комплект трехосевой термостатический, левый, хром  
Маскирующий интегрированный комплект, хром



**TERMA**

SINCE 1990






## Стандартные подключения:



## Доступные размеры:

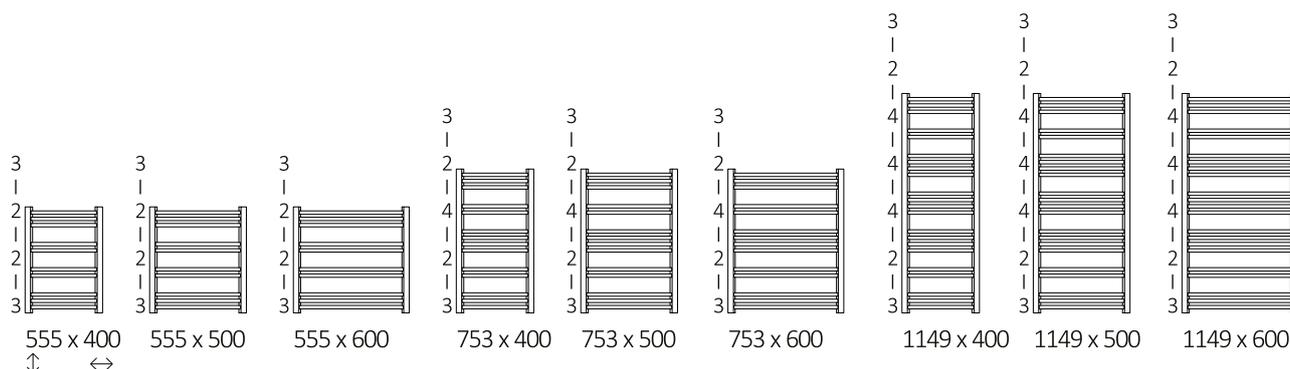

## Технические данные:



Рабочее давление: 1000 кПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	[Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	[кг]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 5</small>
<b>Порошковая краска</b>											
555	400	364	200	108	200	240	396	79,5	1,46	3,38	WGJAM15055040
555	500	464	230	124	200	340	396	79,5	1,65	3,93	WGJAM15055050
555	600	564	267	144	300	440	396	79,5	1,84	4,47	WGJAM15055060
753	400	364	270	145	300	240	594	79,5	2,01	4,64	WGJAM15075040
753	500	464	313	168	300	340	594	79,5	2,28	5,41	WGJAM15075050
753	600	564	363	195	400	440	594	79,5	2,55	6,17	WGJAM15075060
1149	400	364	412	221	400	240	990	79,5	3,11	7,17	WGJAM15114040
1149	500	464	478	256	400	340	990	79,5	3,54	8,38	WGJAM15114050
1149	600	564	555	297	600	440	990	79,5	3,95	9,56	WGJAM15114060
<b>Гальваническое покрытие</b>											
555	400	364	133	68	120	240	396	79,5	1,46	3,25	WGJAM15055040
555	500	464	153	78	120	340	396	79,5	1,65	3,78	WGJAM15055050
555	600	564	177	90	200	440	396	79,5	1,84	4,30	WGJAM15055060
753	400	364	180	92	200	240	594	79,5	2,01	4,47	WGJAM15075040
753	500	464	208	106	200	340	594	79,5	2,28	5,20	WGJAM15075050
753	600	564	241	123	300	440	594	79,5	2,55	5,93	WGJAM15075060
1149	400	364	275	140	300	240	990	79,5	3,11	6,89	WGJAM15114040
1149	500	464	320	163	300	340	990	79,5	3,54	8,05	WGJAM15114050
1149	600	564	371	189	400	440	990	79,5	3,95	9,19	WGJAM15114060





## Технический рисунок:

SX

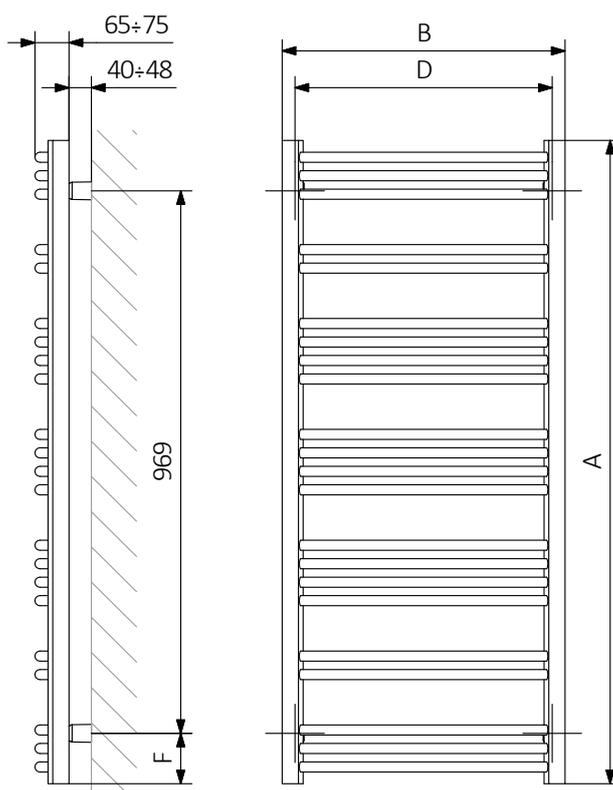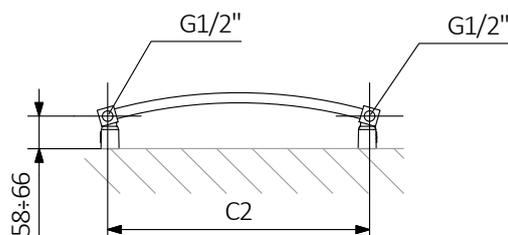

A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

**Коллектор :**      **Трубка :**





Цвет без доплаты

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

## Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGJAM15055040

K916SX

КОД ПРОДУКТА  
(указан в таблице около изделия))

КОД ПРОДУКТА  
(следует вписать вручную)

### Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки

*K - картонная коробка*

Код цвета

Код подключения

## Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

**E** - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения, потому что это нетипичность.

WGJAM15055040 K916SX **E** — Код нестандартности



## Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Отсутствие доплаты за выбор цвета.