





CAMELOT

60x60

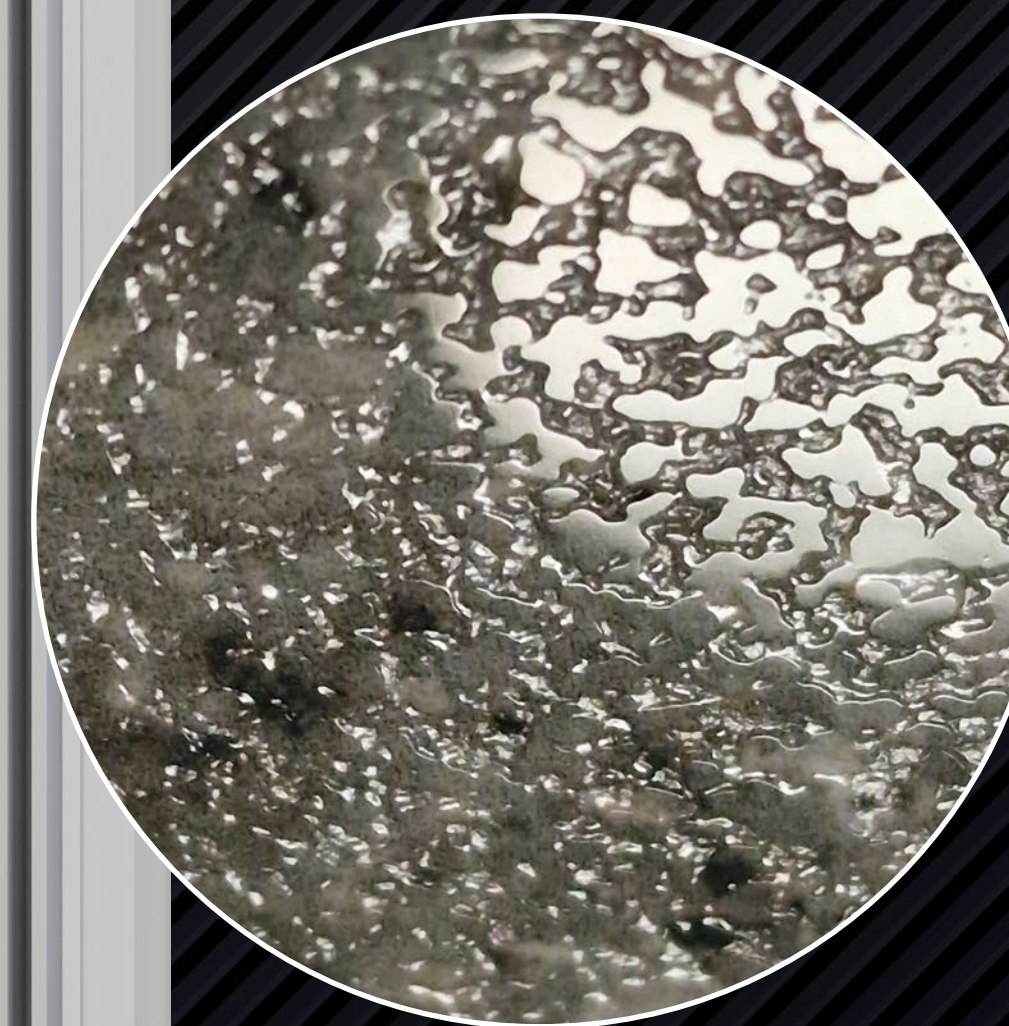

ЛАПАТОВАНА ПОВЕРХНЯ

6060 136 032/SL

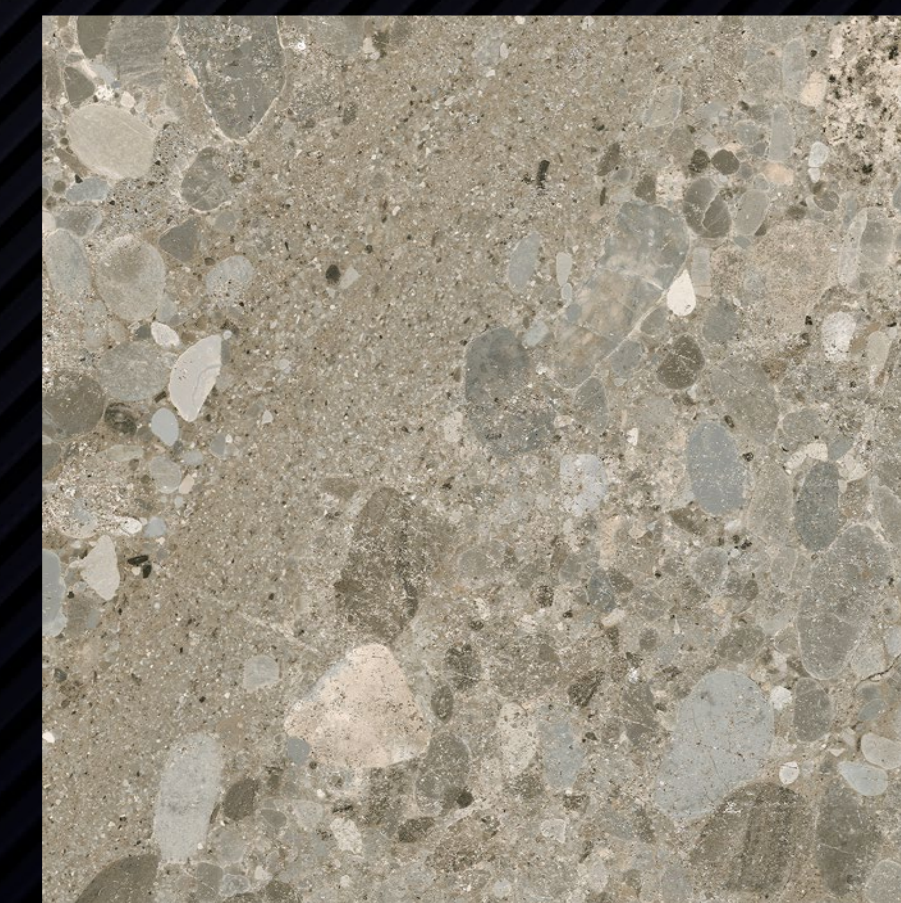



ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ЛАПАТОВАНА
ПОВЕРХНЯ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ЗАХИСТ ВІД
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН









МОРОЗОСТІЙКИЙ



ТОВЩИНА

CAMELOT

6060 136 032/SL

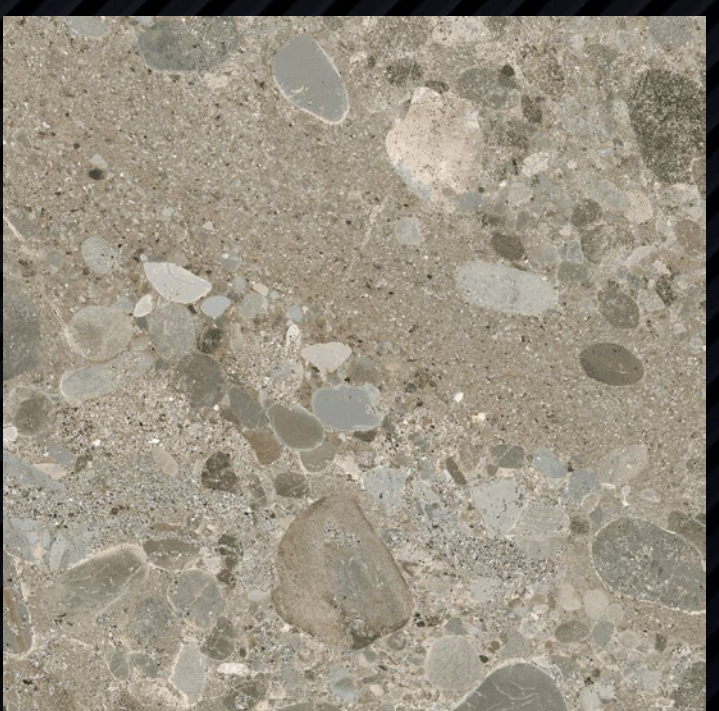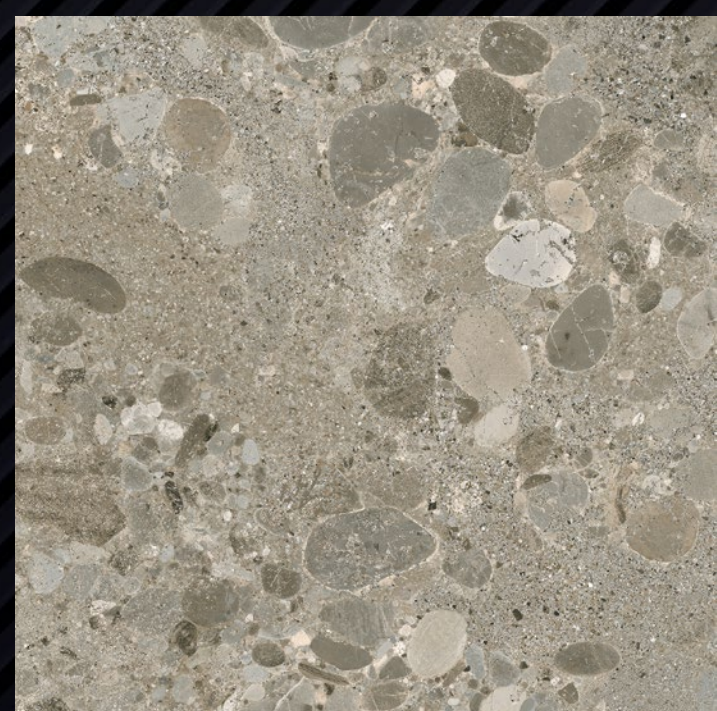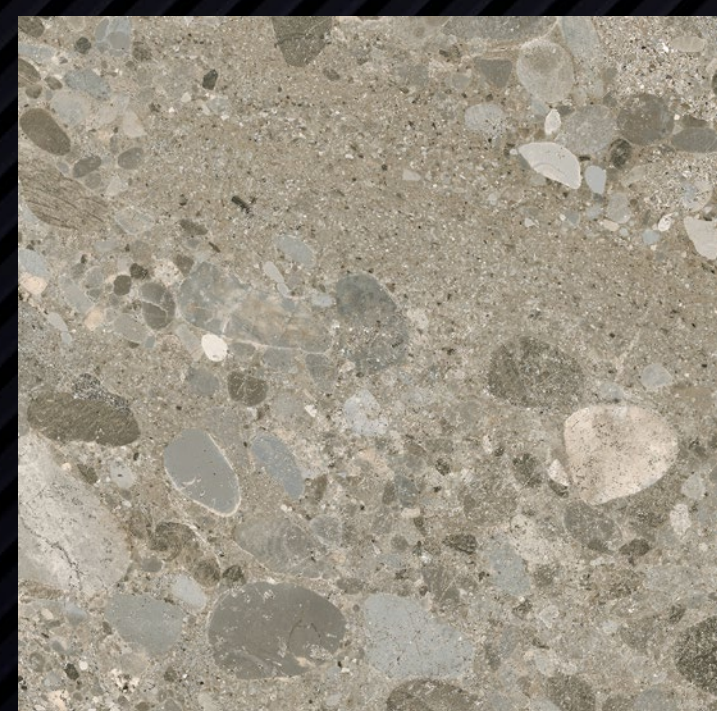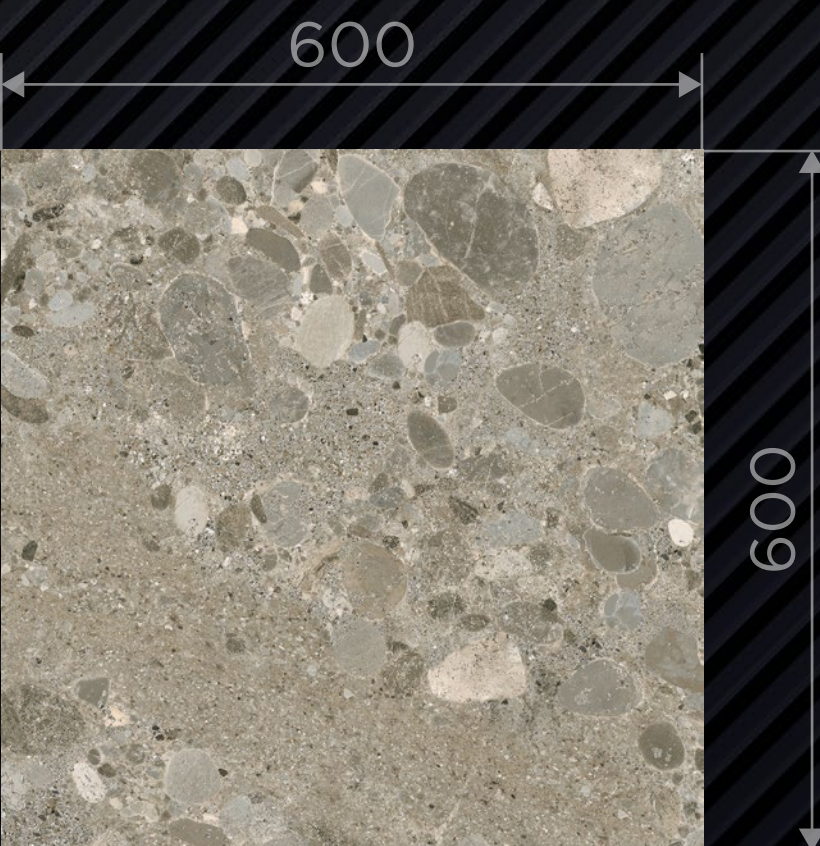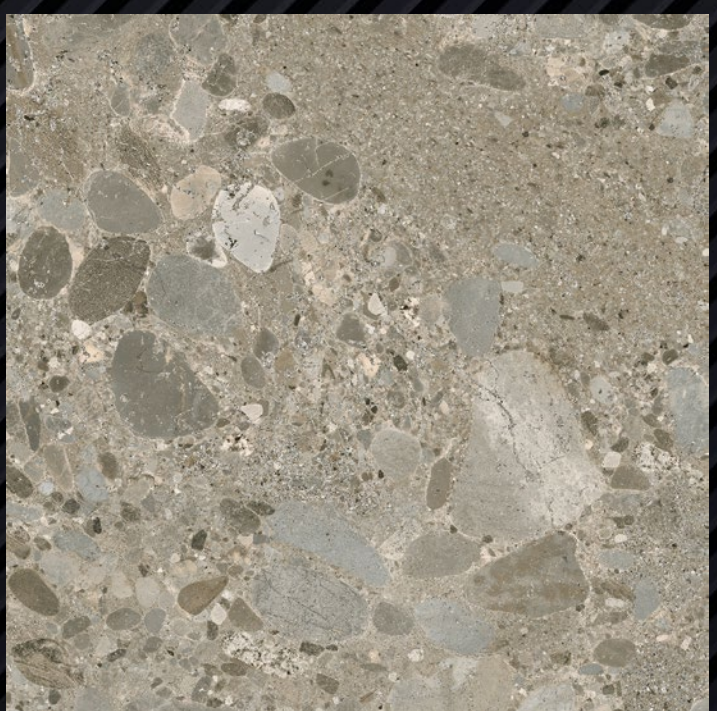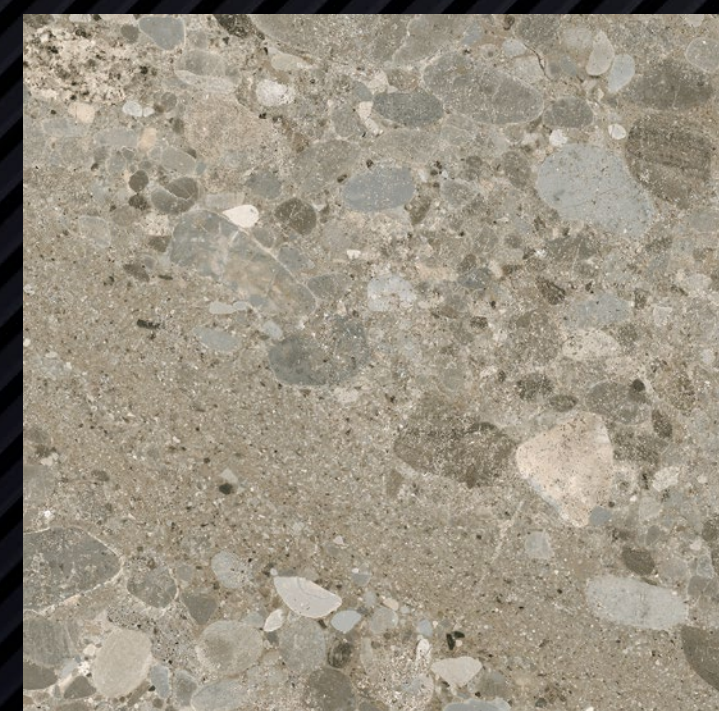


PEI: 3
КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R9
КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 9





CAMELOT

60x60

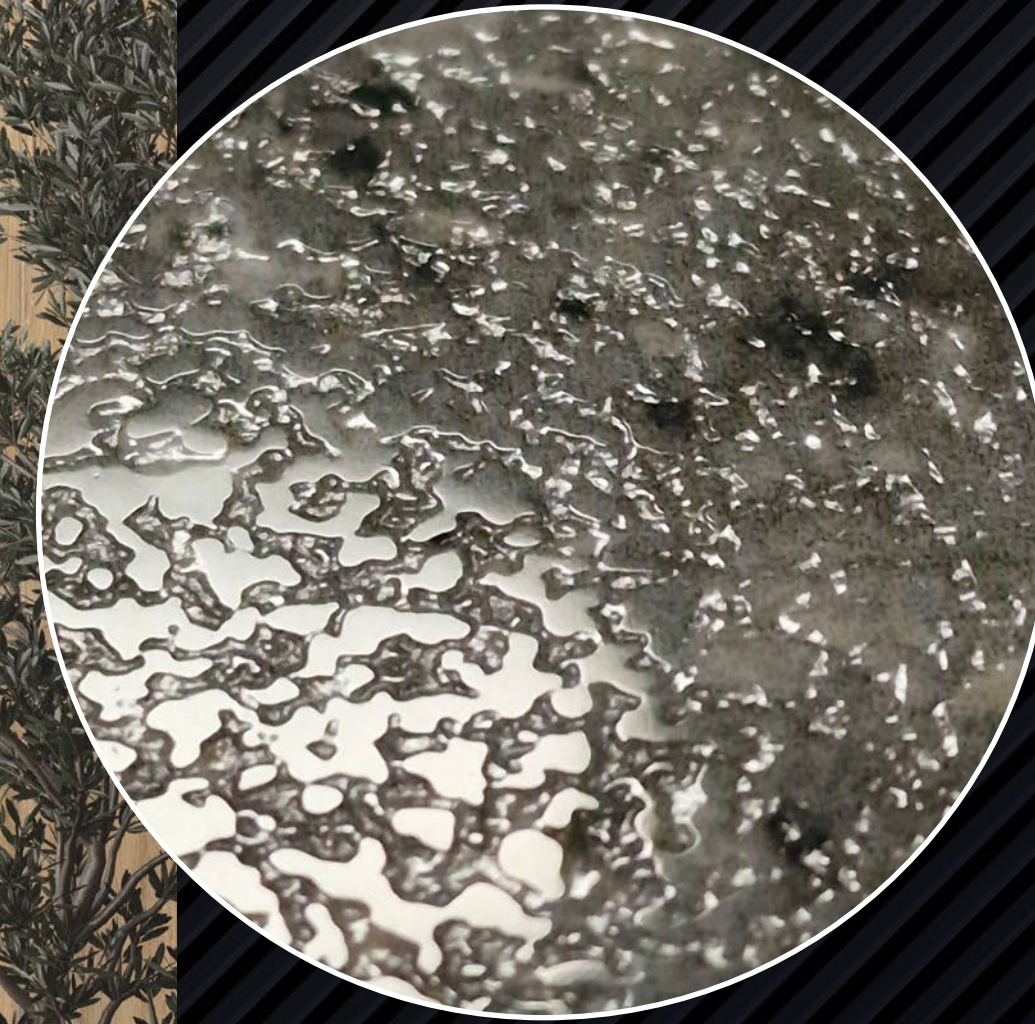

ЛАПАТОВАНА ПОВЕРХНЯ

6060 136 072/SL





ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ЛАПАТОВАНА
ПОВЕРХНЯ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ЗАХИСТ ВІД
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН












МОРОЗОСТІЙКИЙ



ТОВЩИНА

CAMELOT

6060 136 072/SL

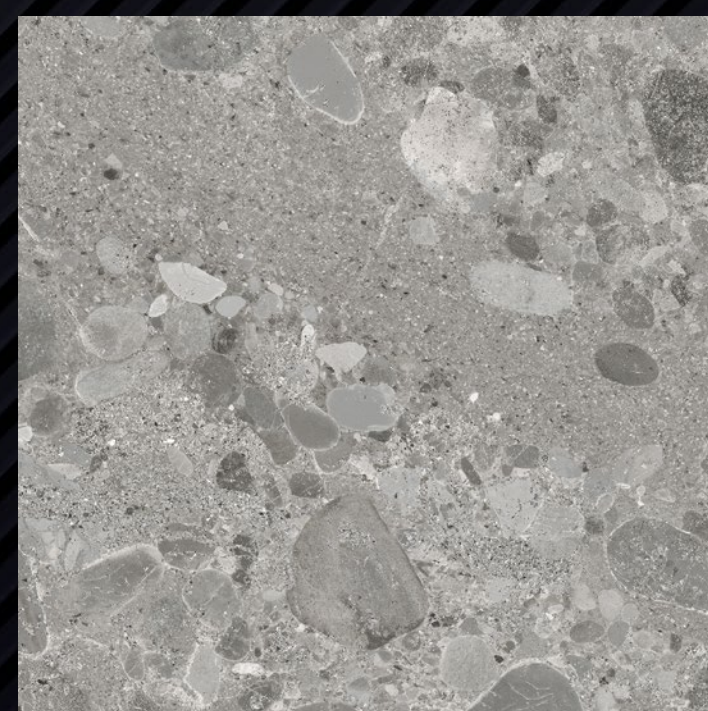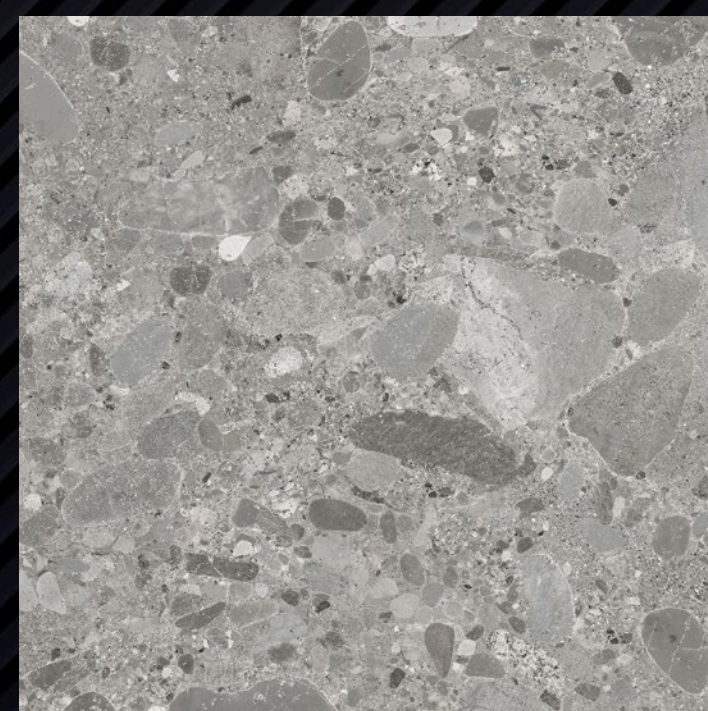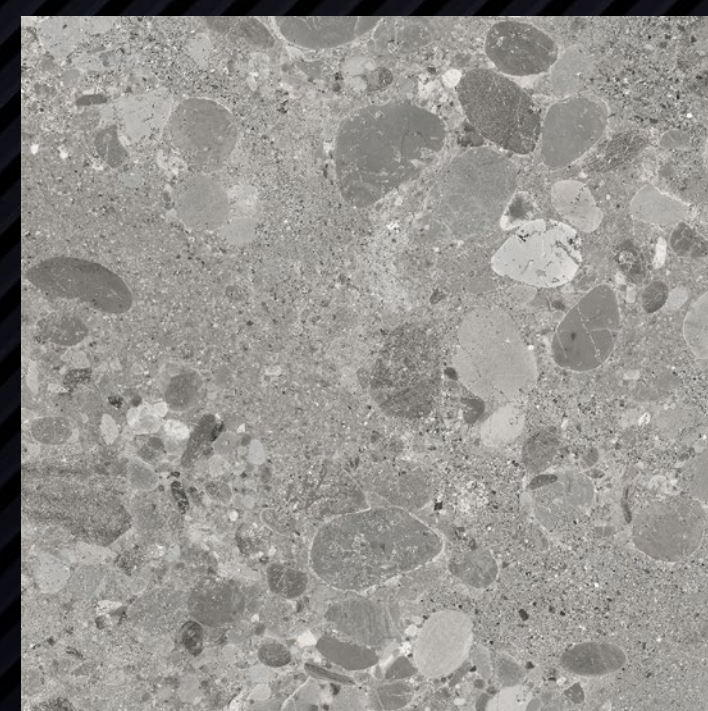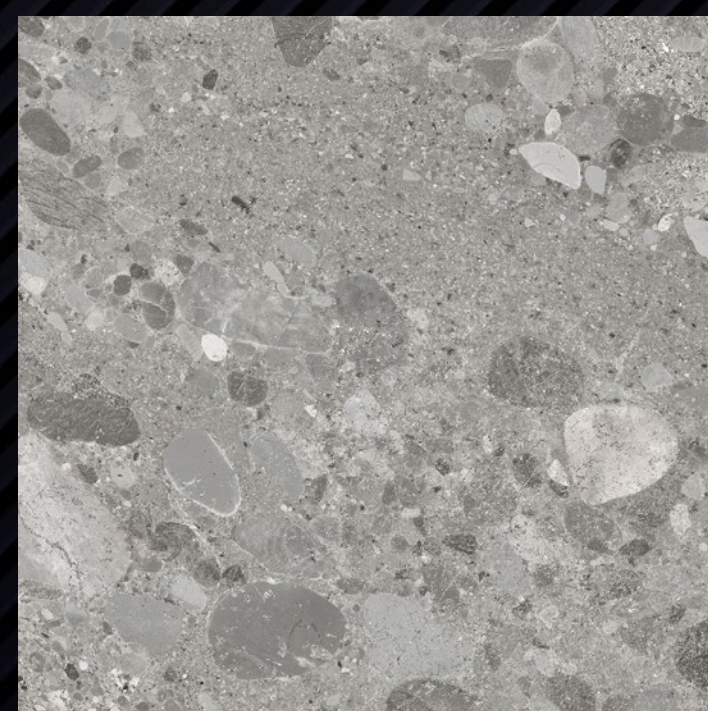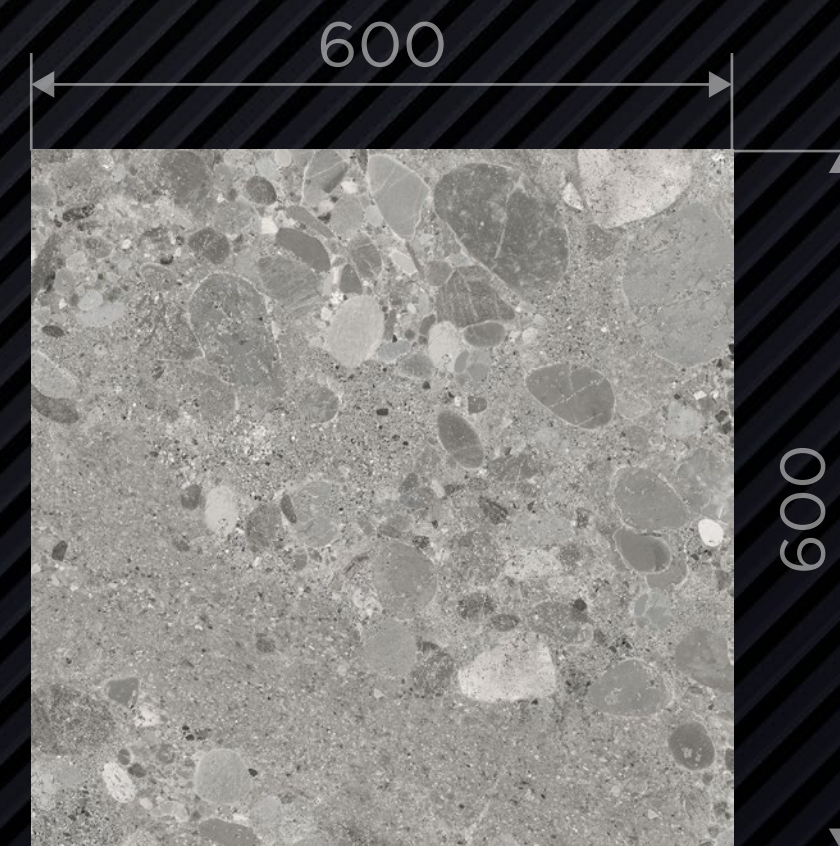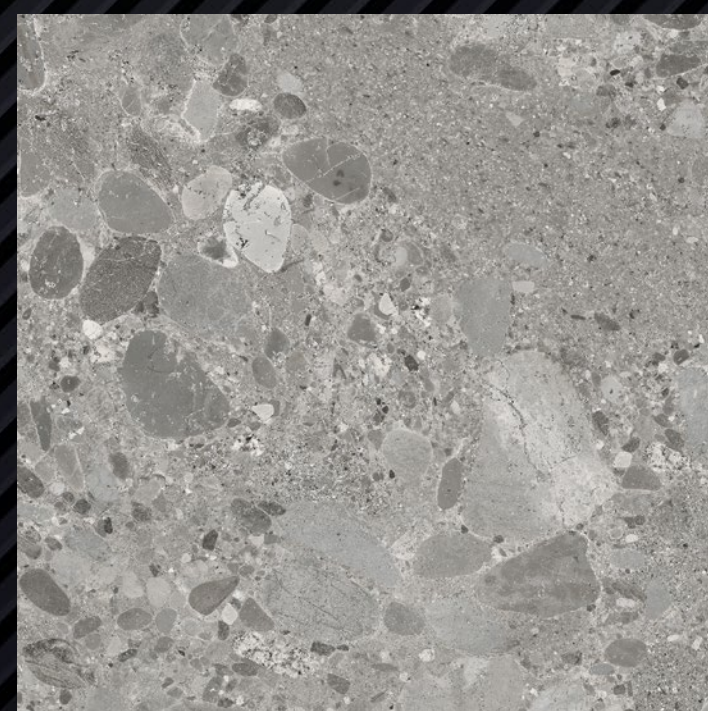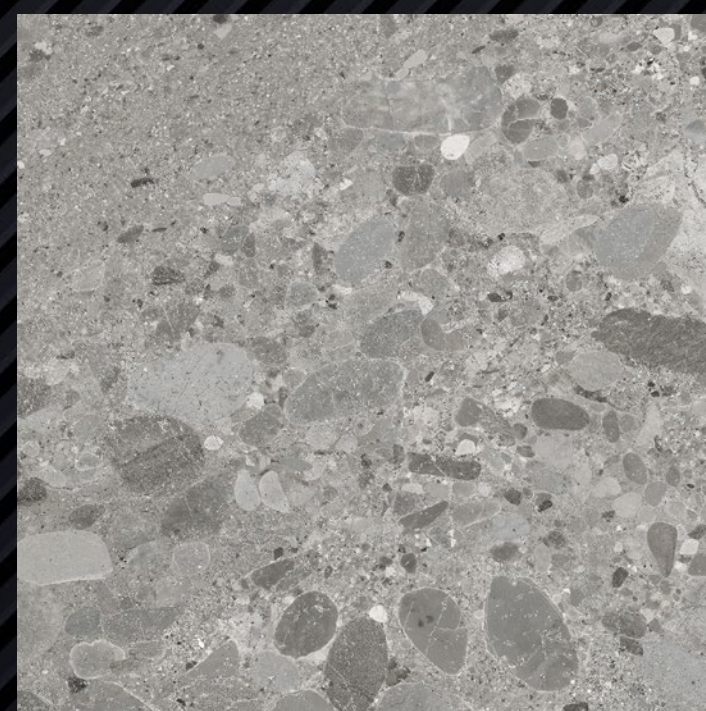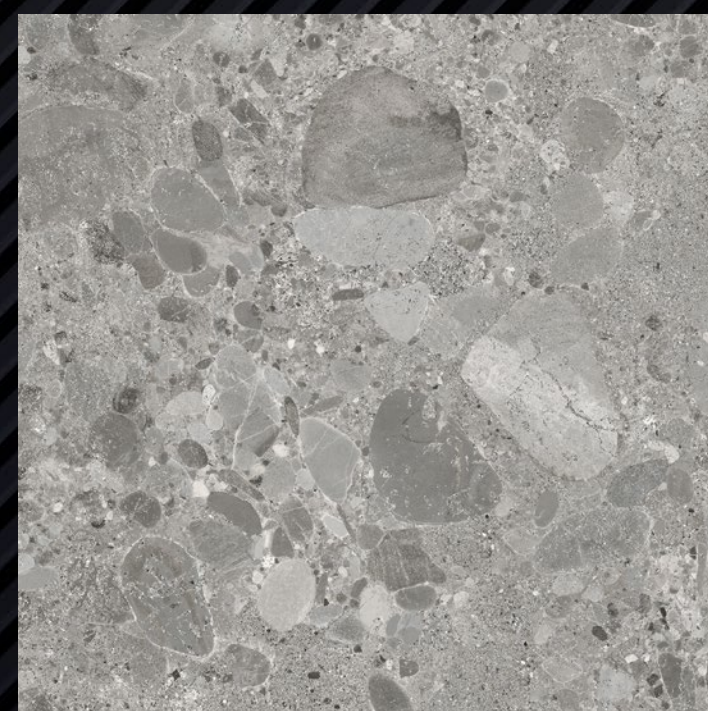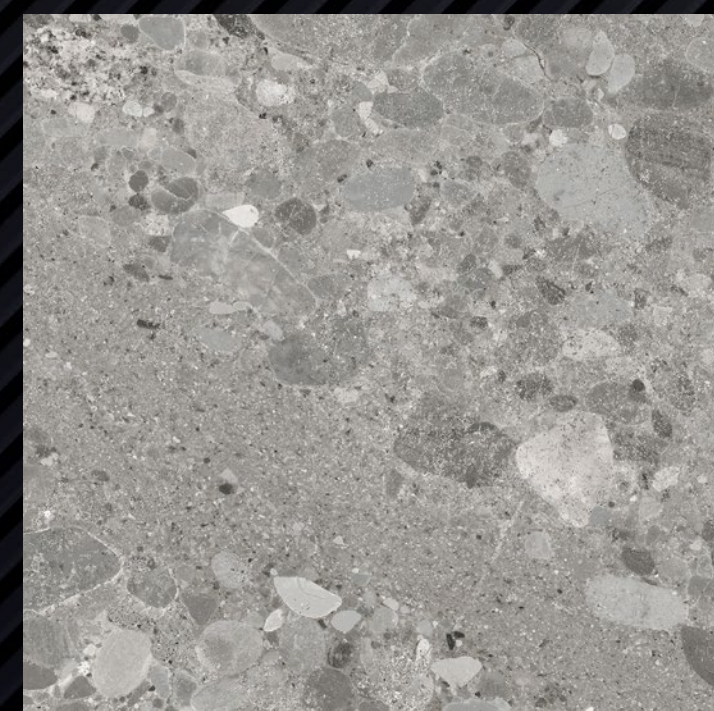

PEI: 3
КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R9
КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 9

