


BELSTONE



60x120 R
23³/₄"x47¹/₄" R



60x60
23³/₄"x23³/₄"

KERATILE

Belstone

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R




Belstone Grey 60x120 R



Belstone

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R

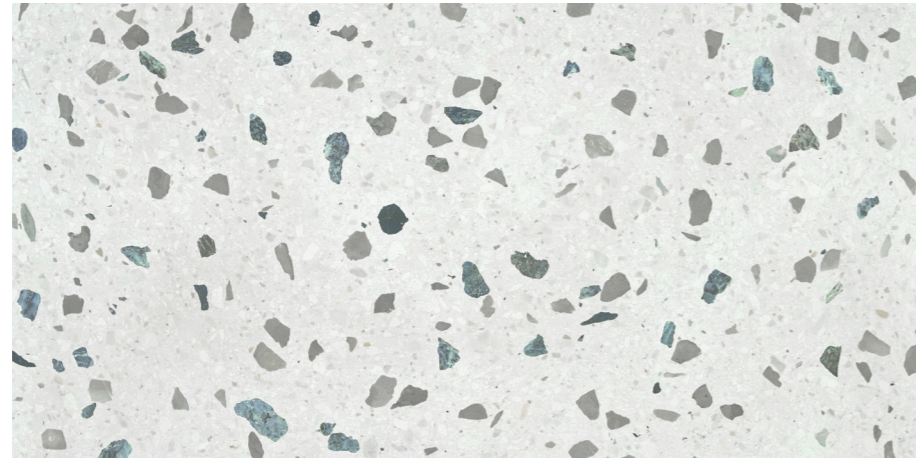

Belstone Light Grey 60x120 R

G461R



Belstone Bone 60x120 R

G461R



Belstone Grey 60x120 R

G462R



Belstone Anthracite 60x120 R

G463R

 Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.


Belstone

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23³/₄"x23³/₄" 60x60



Belstone Bone 60x60

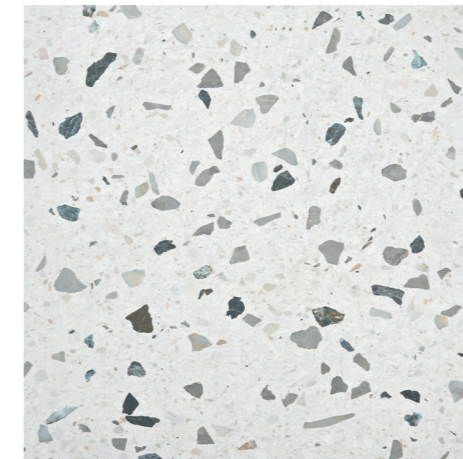


Belstone Light Grey 60x60

G3315



Belstone Bone 60x60

G3315

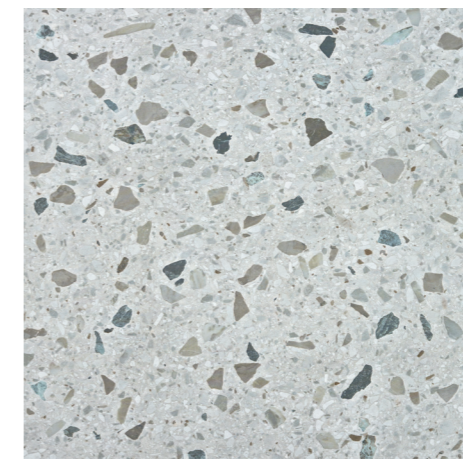

Belstone Grey 60x60

G3317



Belstone Anthracite 60x60

G3322

Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
Mosaic 30x30 (6x6)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Technical Characteristics

Características técnicas

BELSTONE			
ANEXO G: GRUPO Bla			
UNE- EN 14411: 2016 Anexo / Annex G ISO 13006: 2018 Anexo / Annex G			
CARACTERÍSTICAS	CHARACTERISTICS	NORMA/STANDARD	EVALUACIÓN/ EVALUATION
Características dimensionales y Aspecto superficial.	Dimensions and Surface quality.	UNE-EN ISO 10545- 2	Cumple / Complies
Absorción de agua.	Water Absortion.	UNE-EN ISO 10545- 3	≤ 0,5%
Resistencia a la flexión / Módulo de rotura.	Modulus of rupture.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 35 N/ mm 2
Fuerza de rotura.	Breaking Strength.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 1300N
Resistencia al choque térmico.	Resistance to thermal shock.	UNE- EN ISO 10545-9	Resistente / Resistant
Resistencia al cuarteo.	Crazing resistance.	UNE- EN ISO 10545-11	Resistente / Resistant
Resistencia a la helada.	Frost resistance.	UNE- EN ISO 10545-12	Resistente / Resistant
Resistencia química: Ácidos y bases a baja concentración.	Chemical resistance: High concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase LA
Resistencia química: Ácidos y bases a alta concentración.	Chemical resistance: Low concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase HA
Resistencia química: Productos domésticos y sales para piscinas.	Chemical resistance: Household chemicals and swimming pool salts.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase A
Resistencia a las manchas.	Stain resistance.	UNE- EN ISO 10545- 14	Clase 5

Symbology

Simbología / Symbologie



NOVEDAD
NEW SERIES



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES



NANOTECH
NANOTECH



RECTIFICADO
RECTIFIED



PIEDRA
STONE



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



BRILLO SOBRE MATE
GLOSS ON MATT



LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION



RELIEVE
RELIEF



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS

Packing List

PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE								
Formato	Pzas/Cj	m ² /Cj	Kg/Cj	Kg/m ²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m ² /Epl	Kg/Epl
60x60	4	1,4400	29,17	20,25	144	36	51,84	1.070,00
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	31,25	21,00	80	40	57,12	1.270,00

© Copyright KERATILE, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

Keratile se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

Keratile reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KERATILE

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@keratile.es / web: www.keratile.es