

GRES PORCELLANATO A IMPASTO COLORATO
 FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - GRÈS PORCELAINÉ A PÂTE COLORÉE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO DE PASTA COLORADA
 КЕРАМОГРАНИТ ИЗ ЦВЕТНОЙ СМЕСИ



DARING

LA FORESTA DI GRES

Naturalmente Elegante, potrebbe essere lo slogan per questa perfetta imitazione di doghe in legno. Con Daring Rondine ha racchiuso nella propria proposta la morbidezza e la brillantezza superficiale del legno naturale.

Disponibile nel formato 24x120, coordinabile in esterno con il 15x61 strong con superficie strutturata antiscivolo, e nel nuovissimo formato 15x61 a 6,5 mm di spessore, dalle elevatissime prestazioni tecniche, particolarmente adatto per le ristrutturazioni.

Naturally elegant, it could be the slogan for this perfect imitation of wooden slats. With Daring Rondine has enclosed in his proposal the softness and superficial brilliance of natural wood.

Available in the 24x120 format, which can be coordinated outdoors with the 15x61 strong with a non-slip textured surface, and in the brand new 15x61 format with a thickness of 6.5 mm, with extremely high technical performance, particularly suitable for renovations.



24X120
9 1/2"x48"

STRONG



15X61
6"x24"



15X61
6"x24"

Bslim
high tech ceramics



HONEY

IVORY



J88443
24x120 (9 1/2"x48")

HONEY



J88442
24x120 (9 1/2"x48")

ECRU



J88440
24x120 (9 1/2"x48")

GREIGE



J88441
24x120 (9 1/2"x48")

DARK



J88439
24x120 (9 1/2"x48")

IVORY



J88437 Strong
15x61 (6"x24")



HONEY



J88436 Strong
15x61 (6"x24")



ECRU



J88434 Strong
15x61 (6"x24")



IVORY



J88431 Slim
15x61 (6"x24")

HONEY



J88430 Slim
15x61 (6"x24")

ECRU



J88428 Slim
15x61 (6"x24")

GREIGE



J88435 Strong
15x61 (6"x24")



DARK




J88433 Strong
15x61 (6"x24")



STRONG



GREIGE

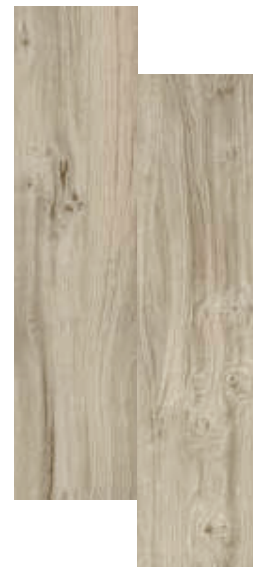

J88429 Slim
15x61 (6"x24")

DARK



J88427 Slim
15x61 (6"x24")




ECRU



30 24X120
80 15X61

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
РАЗЛИЧНЫЕ УЗОРЫ



SPESSORE THICKNESS

KG/M²

PZ/BOX

M²/BOX

BOX/PALLET



M²/PALLET

KG/PALLET

€ < 1PALLET

€ ≥ 1PALLET

	24x120 (6"x24")	15x61 (6"x24")	Bslim 15x61 (6"x24")	Battiscopa 8x45 (6"x24")
DARK	J88439	J88433	J88427	J88609
ECRU	J88440	J88434	J88428	J88610
GREIGE	J88441	J88435	J88429	J88611
HONEY	J88442	J88436	J88430	J88612
IVORY	J88443	J88437	J88431	J88613
Contributo spese imballo € 10,00/pal (netto). - Packing charges € 10,00/pal (net)				
10 mm	9 mm	6,5 mm	-	
20,17	19,34	14,29	-	
4	13	16	30	
1,16	1,20	1,47	-	
45	48	48	-	
52,20	57,60	70,56	-	
1053	1113,6	1008	-	
59,40/m ²	42,00/m ²	42,00/m ²	5,40/m ²	
49,50/m ²	35,00/m ²	35,00/m ²	5,40/m ²	

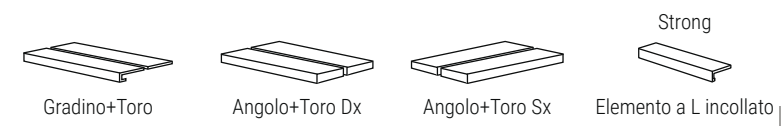

SPESSORE THICKNESS

PZ/BOX


€/U.M.

	33x120 (13"x48")	33x120 (13"x48")	33x120 (13"x48")	Strong Elemento a L incollato 15x61x5 (6"x24"x2")
DARK	J88614	J88619	J88624	J88629
ECRU	J88615	J88620	J88625	J88630
GREIGE	J88616	J88621	J88626	J88631
HONEY	J88617	J88622	J88627	J88632
IVORY	J88618	J88623	J88628	J88633
Contributo spese imballo € 10,00/pal (netto). - Packing charges € 10,00/pal (net)				
10 mm	10 mm	10 mm	9 mm	
1	1	1	4	
179,00 pz/pce	239,00 pz/pce	239,00 pz/pce	32,50 pz/pce	

- 0.15%**
- GA - GHA - GLA**
- OK**
- > 50 N/MM²**
- 7**
- 5**
- 4** **CLASSE IV**
(ECRU, GREIGE, HONEY, DARK)
- 5** **CLASSE V**
(IVORY)
- B** **R10** **SCOF (ASTM) : DRY 0.70 - WET 0.63**
DCOF: WET 0.50
PENDULUM: DRY 53 - WET 32
- STRONG**
- C** **R11** **SCOF (ASTM) : DRY 0.73 - WET 0.70**
DCOF: WET 0.57
PENDULUM: DRY 49 - WET 41

PIASTRELLA CON DISCRETA VARIAZIONE DI TONO E GRAFICA

Tiles with moderate shade and aspect variation
Carreaux avec moderate différence de nuance et structure
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Плитка с умеренным изменением оттенка и рисунка



Per i formati rettangolari, si consiglia una sfalsatura tra ciascuna piastrella non superiore a 6-10 cm
Fuga consigliata: minimo 3 mm. per prodotti non rettificati; minimo 2 mm. per prodotti rettificati
When laying, you are recommended not to stagger the rectangular tiles by more than 6-10 cm (2"-4")
Suggested joint: 3 mm minimum for non-rectified products; 2 mm minimum for rectified products.
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur à environ 6-10 cm
Joint conseillée: 3 mm minimum pour produits non rectifiés; 2 mm minimum pour produits rectifiés.
Wir empfehlen eine Verlegung mit einer Verschiebung zwischen den einzelnen Leisten von nicht mehr als ungefähr 6-10 cm
Empfohlene Fuge: mindestens 3 mm für nicht rechtwinklig geschliffene Produkte; mindestens 2 mm für rechtwinklig geschliffene Produkte.
Рекомендуется укладка с разном элементов друг относительно друга, не превышающим прилб 6-10 см
Рекомендуемый шов : минимум 3 мм для неректифицированных материалов и минимум 2 мм для ректифицированных