


SOUL

ENCAUSTIC



60x60
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"

SPECIAL PIECES. PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES




7,5X60 rodapié
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.44"


THICKNESS. SPESSORE. ESPESORES

0,74 cm / 0,29" approx.

FINISHES FINITURI ACABADOS



Natural



White



Afrodita



Apolo



Poseidon



Hera



Atenea



Hermes

SOUL


SOUL WHITE

BASE TILES.BASE.BASES



Soul white natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6180

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Soul white natural rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5075



Soul hermes natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6180




Soul afrodita natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6180



Soul hera natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6180

CLASE 2 R10 PTV<24
UNE - ENV 12633 DIN 51130 BS 7976

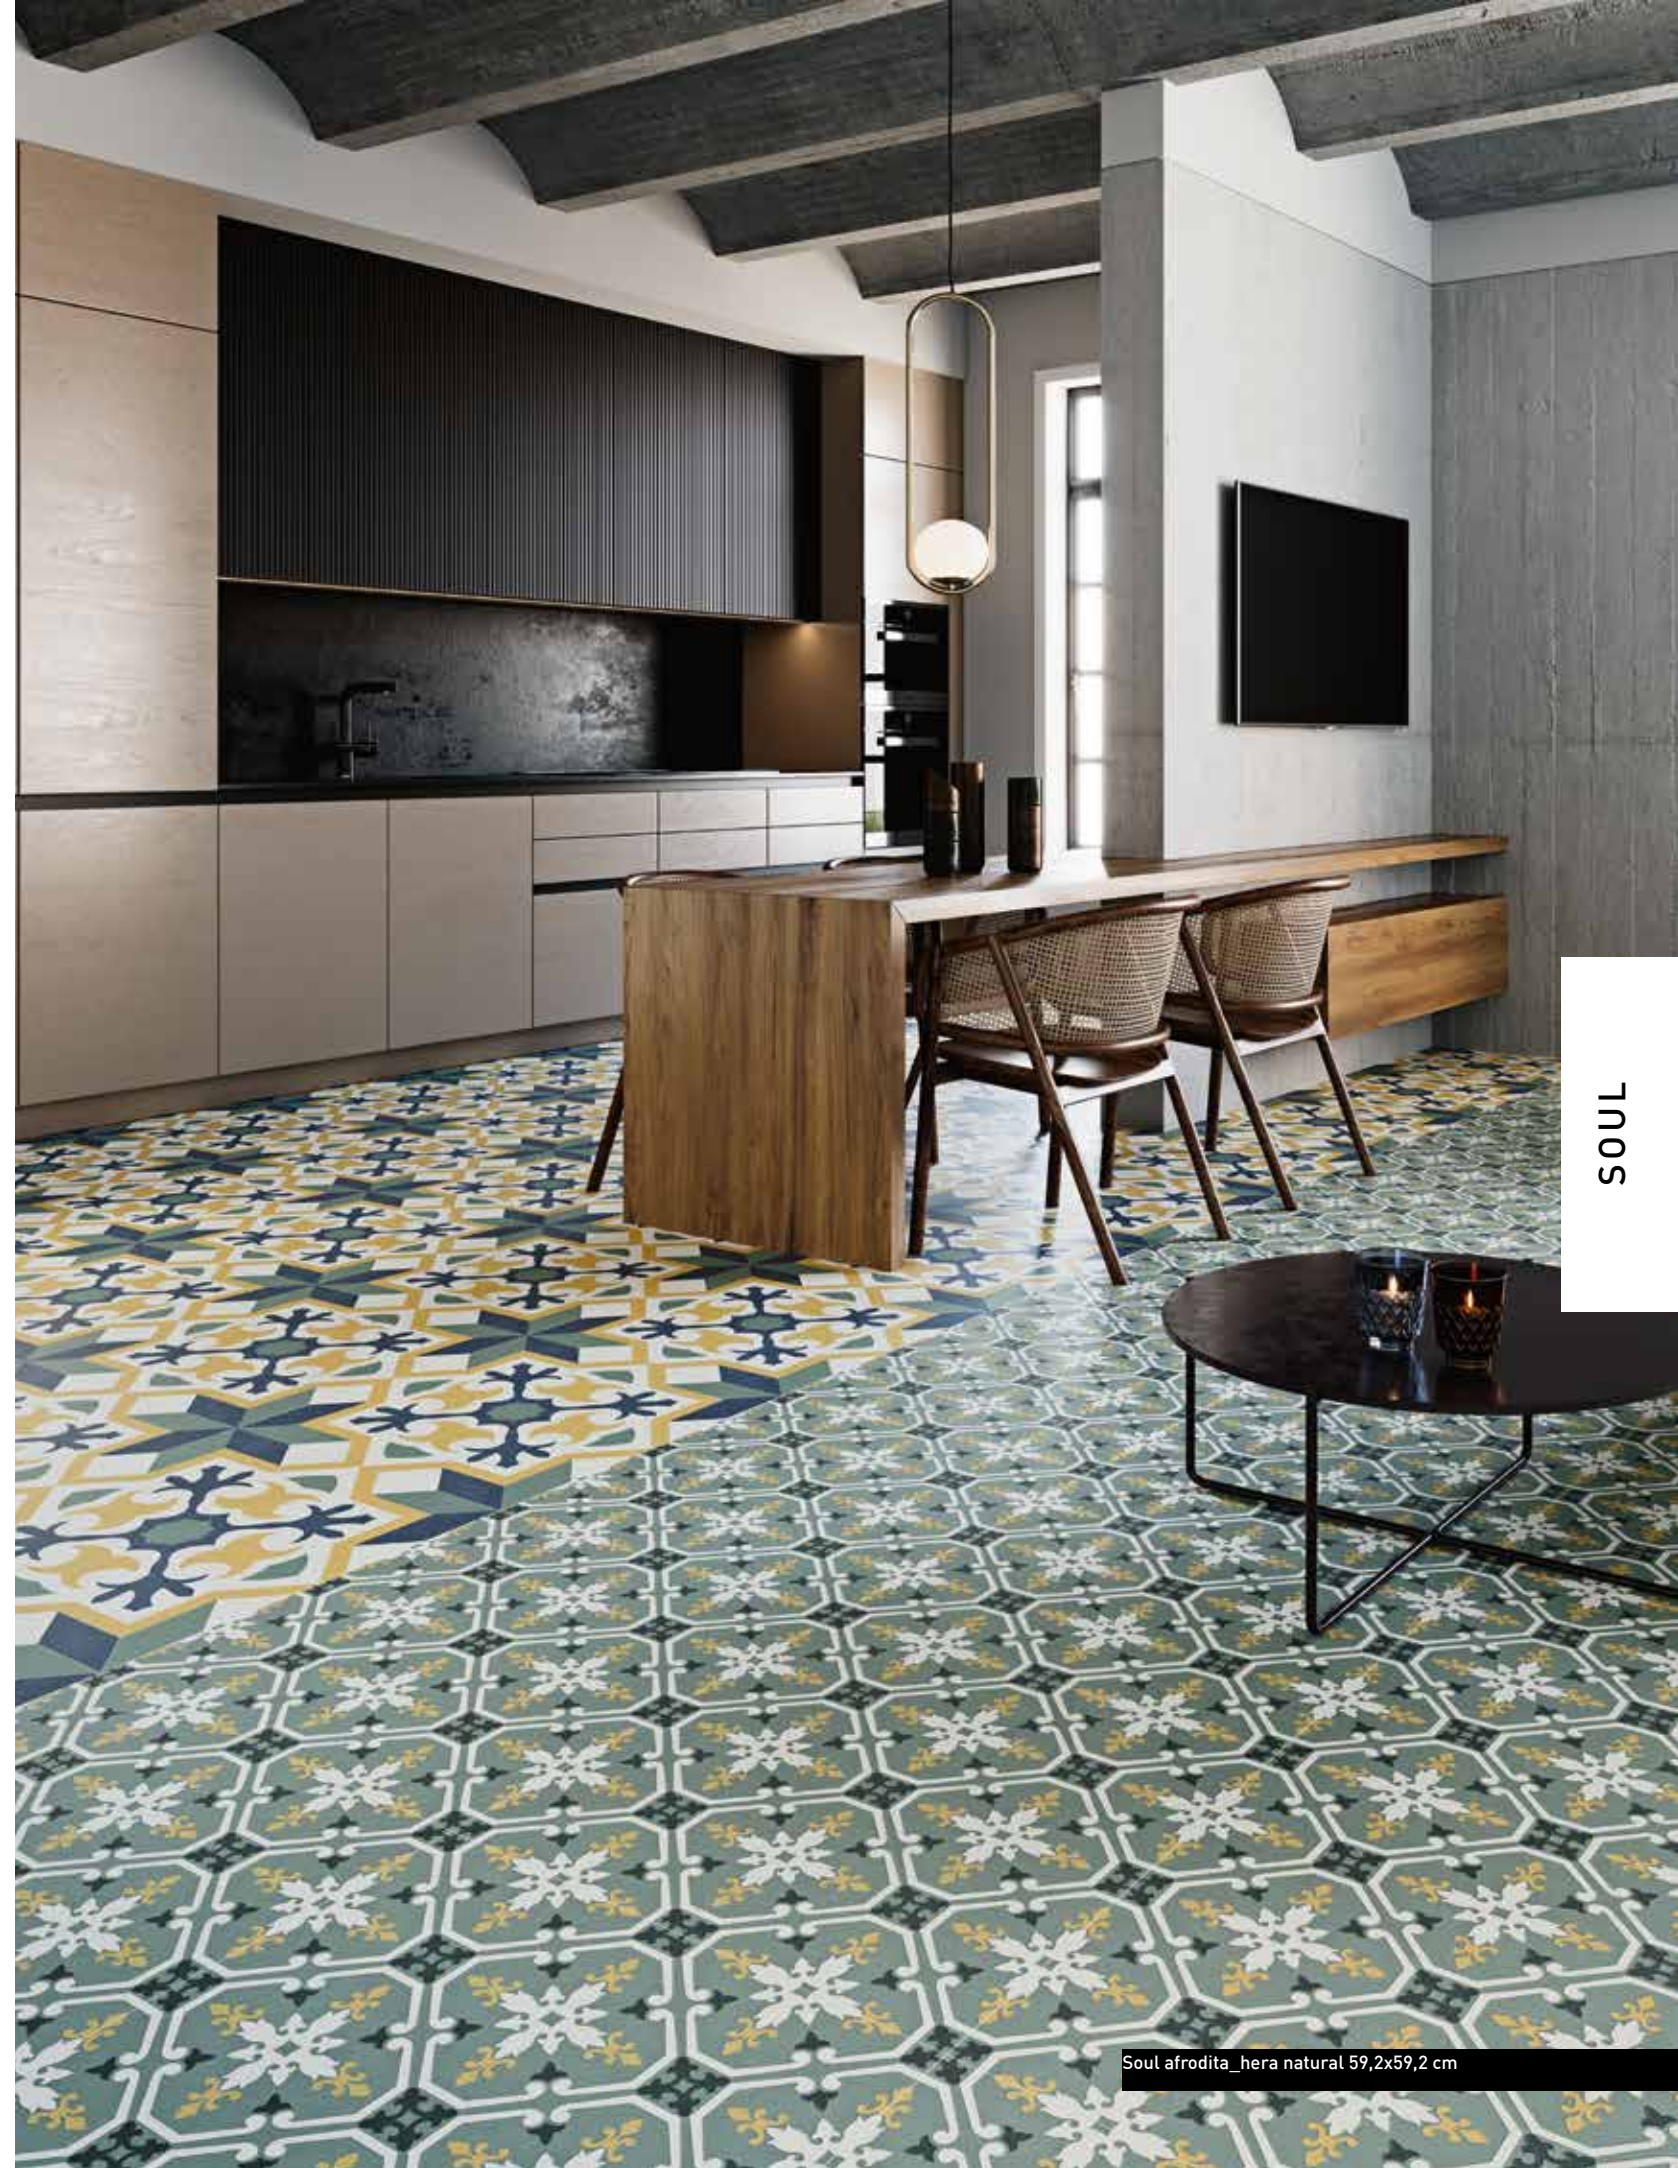

SOUL

Soul afrodita_hera natural 59,2x59,2 cm



SOUL

Floor: Soul hermes natural 59,55x59,55 cm
Wall: Soul white_hermes natural 59,55x59,55 cm


SOUL WHITE

BASE TILES.BASE.BASES



Soul white natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6180

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Soul white natural rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5075



Soul apolo natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6180




Soul atenea natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6180



Soul poseidon natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6180

CLASE 2 R10 PTV<24
UNE - ENV 12633 DIN 51130 BS 7976

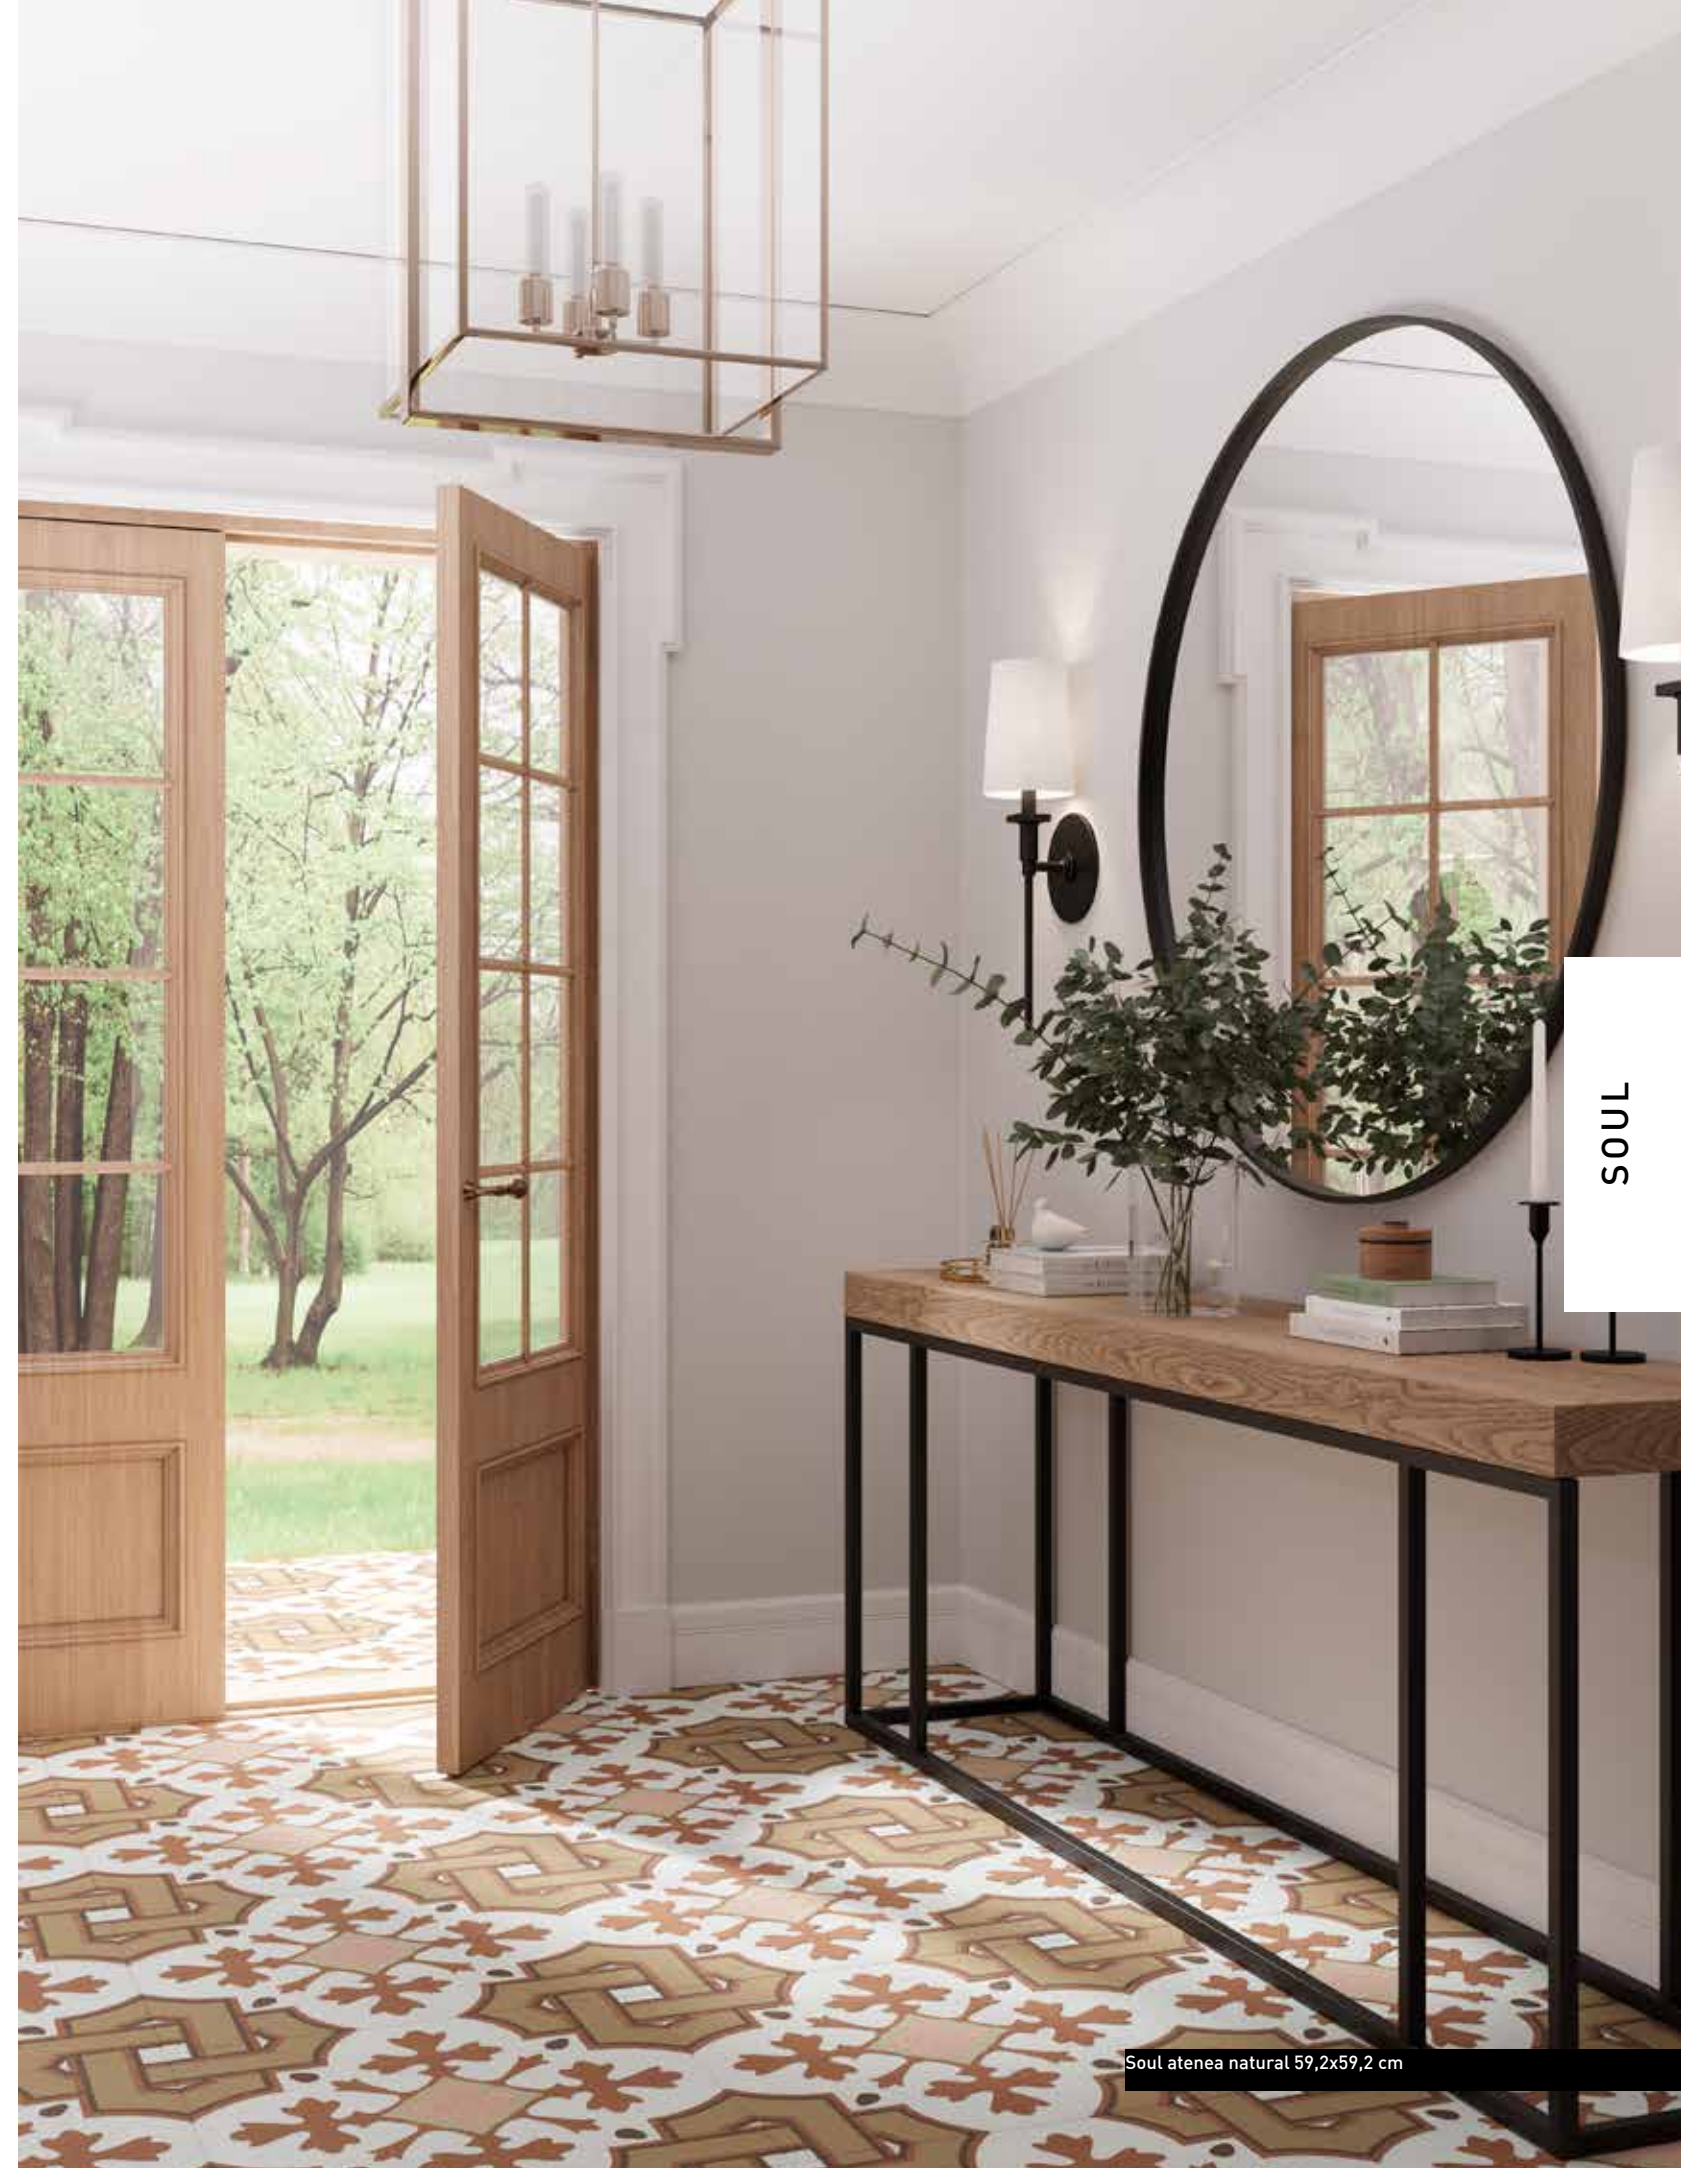

SOUL

Soul atenea natural 59,2x59,2 cm



SOUL

Soul poseidon natural 59,55x59,55 cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS.CARATTERISTICHE TECNICHE.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD METODO DELLA NORMA MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORE PRESCRITTO VALORES STANDARD NORMA	Soul	collection *
Length and width. <i>Lunghezza e larghezza.</i> Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%	
Orthogonality. <i>Ortogonalità.</i> Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%	
Straightness of sides. <i>Rettilinearità dei lati.</i> Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%	
Surfaces flatness. <i>Planarità.</i> Planitud. Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5%	
PHYSICAL PROPERTIES PROPIETÀ FISICHE PROPIEDADES FÍSICA				
Water absorption. <i>Assorbimento d'acqua.</i> Absorción de agua. Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
Breaking strength, in N. <i>Carico di rottura, en N.</i> Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400 N	
Modulus of rupture. <i>Resistenza alla flessione.</i> Resistencia a la flexión. Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	40 N/mm ²	
Resistance to thermal shock. <i>Resistenza agli sbalzi termici.</i> Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	No surface defects should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente. Resistente	
Frost resistance. <i>Resistenza al gelo.</i> Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost resistant Antighiaccio Resistente a la Helada	
Coefficient of friction. <i>Resistenza allo scivolamento.</i> Coeficiente de fricción. Rutschfestigkeit	DIN 51130 UNE-ENV 12633 DCOF - ANSI A 137.1 BS 7976	-	R 10** CLASE 2** Natural Finish DCOF > 0.42 PTV < 24	
Colour resistance to light. <i>Resistenza dei colori alla luce.</i> Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color		
CHEMICAL PROPERTIES PROPIETÀ CHIMICHE PROPIEDADES QUÍMICAS				
Chemical resistance. <i>Resistenza agli agenti chimici.</i> Resistencia química. Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos de limpieza y sales para piscinas.	Min. UB	
Resistance to staining. <i>Resistenza alle macchie.</i> Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Declared Value Valor Declarado	5	

*The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.
I valori dichiarati sono ottenuti da una media di prove effettuate su diverse produzioni. Per avere informazioni dettagliate consultare la rete commerciale
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

** Clase 2 - Tested in natural finish (It depends on the consignment). Test realized in internal laboratory / Provere realizzato in laboratorio interno / Ensayo realizado en laboratorio interno.

**** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M° de Fomento. Average test result value, on May 2012.
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M° de Fomento. Valor medio a fecha Mayo 2012.



Floor: Soul apolo natural 59,2x59,2 cm
Wall: Soul white natural 59,2x59,2 cm

SOUL